

ETNA

Lampade ad irraggiamento infrarosso a bassa luminosità per ambienti industriali



ETNA è stato progettato avendo a cuore il benessere dei lavoratori. Grazie alla speciale tecnologia riscaldante in fibra di carbonio emette riscaldamento infrarosso ad onde medie, dunque a bassa luminosità: non crea fastidi alla vista, fornendo al contempo un'elevata capacità calorifica. Si tratta di un prodotto destinato all'uso professionale, che offre un riscaldamento diretto di persone ed oggetti, adatto a riscaldare singole postazioni o banchi di lavoro all'interno di spazi industriali.



Ideale per ambienti dove gli operatori stazionano sia per periodi prolungati ma anche temporaneamente perché si attiva in soli 15 secondi, riscaldando in modo mirato, evitando gli sprechi e consentendo di risparmiare sul costo della bolletta energetica.

Disponibile in due modelli da 2.500W e 5.000W.

Stile di riscaldamento



La tecnologia in fibra di carbonio ad onda media emette un calore immediato: in 15 secondi rilascia tutta la sua potenza che si irradia direttamente verso le zone interessate. A differenza dei prodotti a tecnologia alogena, caratterizzati da una luminosità più intensa, non sono fastidiosi per la vista ed offrono al contempo un'elevata capacità calorifica.

Caratteristiche ETNA 25

- Potenza nominale: 2500W
- Adatto a riscaldare singole postazioni di lavoro all'interno di spazi industriali
- Dotato di cavo lunghezza 4 mt.
- Protezione IP X4 contro l'umidità
- Inclinalabile da 0 a 90°
- Multiple opzioni di installazione:
 - a parete, ad altezza tra 2 e 3 mt.
 - su piantana carrellabile (venduta separatamente)
 - in sospensione, ad altezza tra i 2,50 ed i 3,50 mt., su apposito supporto (venduto separatamente)

Modalità d'uso e di installazione ETNA 25



Installazione a muro



Su piantana



In sospensione

Dati


Lampada ad irraggiamento infrarosso a bassa luminosità per ambienti industriali

Modello	ETNA 25
Codice EAN	8019250525012
Potenza (W)	2500
Tensione di alimentazione (V)	230V
Classe di isolamento elettrico	I
Corrente massima (A)	10,9
Tipo di alimentazione	Monofase (L + N)
Protezione IP contro umidità	IPX4
Colore	Nero, con finitura sabbiata
Dimensioni L x A x S in cm	69 x 24,5 x 15
Peso del prodotto (Kg)	6
Altezza di installazione consigliata	Installazione murale: 2,00-2,50mt Installazione su piantana: 2,00mt Installazione in sospensione: 3,00mt-3,50mt
Angolo di inclinazione regolabile	0°-90°

Accessori ETNA 25



Piantana carrellabile su cui si possono installare 1 o 2 prodotti

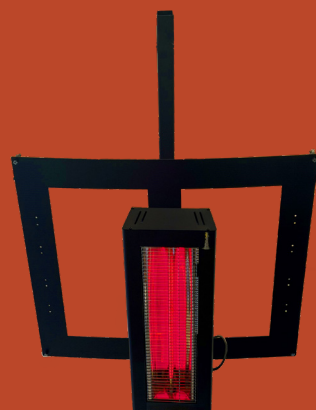

Supporto per installazione in sospensione su cui si possono installare sino a 3 prodotti


Modalità d'uso e di installazione ETNA 50



Installazione murale

Caratteristiche ETNA 50

- Potenza nominale: $2 \times 2.500\text{W} = 5.000\text{W}$
- Adatto a riscaldare banchi di lavoro a postazioni multiple all'interno di spazi industriali
- Predisposto per collegamento trifase: ciascun elemento riscaldante collegato su una diversa fase
- Protezione IP X4 contro l'umidità
- Inclinatoria da 0 a 90°
- Installazione a parete, ad altezza tra 2,50 e 3,50 mt.

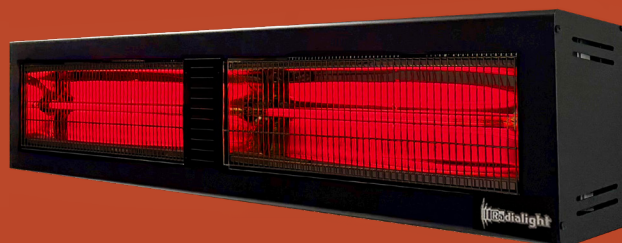

Dati

Lampada ad irraggiamento infrarosso a bassa luminosità per ambienti industriali

Modello	ETNA 50
Codice EAN	8019250525029
Potenza (W)	5000 (2 x 2500)
Tensione di alimentazione (V)	230
Classe di isolamento elettrico	I
Corrente massima (A)	21,8 (2 x 10,9)
Tipo di alimentazione	Monofase (L + N) o Trifase con neutro (L1 + L2 + N)
Protezione IP contro umidità	IPX4
Colore	Nero, con finitura sabbata
Dimensioni L x A x S in cm	138 x 24,5 x 17,5
Peso del prodotto (Kg)	9,8
Altezza di installazione consigliata	Installazione murale: 2,50-3,50mt
Angolo di inclinazione regolabile	0°-90°